



6590HK18

196 cc Portable Gas



Engineered as an upgrade to most 163 cc (GX160) models, the 6590HK18 delivers up to .50% more CFM by comparison. Delivering 13.8 CFM @ 90 PSI, this unit incorporates a 196 cc (GX200) Honda engine with automatic idle-down, for increased fuel efficiency, and an atmospheric unloading system to prevent oil consumption.

SPECIFICATIONS

ENGINE DISPLACEMENT	196 cc
ENGINE RPM	3000-2150
CFM DELIVERED @ 90 PSI	13.8 CFM
CFM DISPLACED	17.9 CFM
TANK CAPACITY	9 GALLONS
FACTORY SETTINGS	105-135 PSI
PUMP-UP / RECOVERY TIME	1:00 / :10
SHIPPING WEIGHT	190 LB
DIMENSIONS (LxWxH)	46"x19"x28"
PUMP OIL CAPACITY	34 OZ.
PUMP STAGES	1

Honda GX200 Engine



34 oz. Crankcase Prefilled with Oil



Ball Valve Tank Drain



FEATURES

STANDARD

- FOAM-FILLED, FLAT-FREE TIRE
- TOTALLY ENCLOSED STEEL BELT GUARD
- AUTOMATIC ENGINE IDLE CONTROL
- SCHMIDT BELT TENSIONING DEVICE
- COLD START VALVE

OPTIONAL

- IN-LINE FILTER
- REGULATOR
- LUBRICATOR


SHIPPING DIMENSIONS

Weight	Length	Width	Height
190 lb.	47 in.	22 in.	36 in.



ROLAIR®

6590HK18
 La carretilla a gasolina de 196 cm³

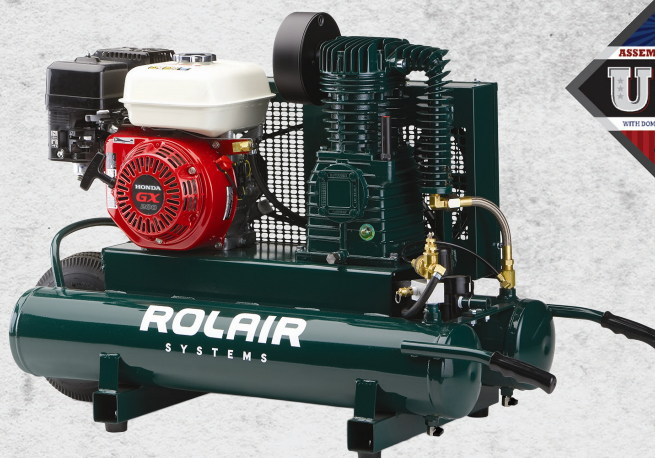

Diseñado como una mejora de la mayoría de los modelos de 163 cm³ (GX160), el 6590HK18 ofrece hasta un 50 % más de ft³/min en comparación. Con una potencia de 13.8 ft³/min (23.5 m³/h) a 90 PSI (6.2 bar), esta unidad incorpora el popular motor Honda de 196 cm³ (GX200) con control automático de ralentí para ofrecer una mayor eficiencia de uso de combustible, y un sistema de descarga atmosférica para evitar el consumo de aceite.

ESPECIFICACIONES

DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR	163 CC
R.P.M. DEL MOTOR	3000-2150
SALIDA DE PIES ³ A 90 PSI	9,3 CFM
DESPLAZAMIENTO EN PIES ³ /MIN	13,1 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE	34 LITERS
VALORES DE FÁBRICA	105-135 PSI
TIEMPO DE BOMBEO A PRESIÓN OPERATIVA/TIEMPO DE RECUPERACIÓN	1:00 / :10
PESO DE ENVÍO	86.2 Kg
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTURA)	117cm x 48cm x 71cm
CAPACIDAD DE ACEITE DE LA BOMBA	1 LITER
ETAPAS DE LA BOMBA	1

Honda GX200 Engine



Cárter del cigüeñal de 1 L (34 onzas)



Llave de paso para drenaje de la válvula



CARACTERISTICAS

STANDARD

- NEUMÁTICO RELLENO CON ESPUMA, QUE NO SE DESINFLA
- GUARDA CORREA DE ACERO TOTALMENTE ENCERRADO
- MARCHA AL RALENTI AUTOMÁTICA EN EL MOTOR
- DISPOSITIVO DE ADJUSTE DE CORREA SCHMIDT
- VÁLVULA DE ARRANQUE EN FRÍO

OPTIONAL

- FILTRO EN LÍNEA
- REGULADOR
- LUBRICADOR

DIMENSIONES DE ENVIO

Peso	Largo	Ancho	Altura
86.2 Kg	119.4 cm	56 cm	91.5 cm